

EL HILO SELLADOR DE TUBERÍAS QUE ELIGEN LOS PROFESIONALES

¡AHORA EN UN NUEVO FORMATO!

Nuevo diseño y características innovadoras



Homologaciones:



Certificado para uso con oxígeno.
Temp. Máx: hasta 60 °C.
Presión oxígeno máx: hasta 20 bar.



Aprobado para gas.
(EN 751-2, Clase ARp)



Aprobado para uso con agua potable
hasta 85 °C (BS6920).



Aprobado para uso con agua potable.
NSF / ANSI 61.




Certificado para uso con hidrógeno
según AR214. Clase A 8 bar.



henkel-adhesives.com/es/loctite55

Modo de Empleo

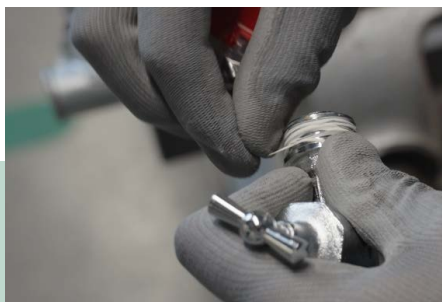

- 1** Aplicar el producto a partir del segundo hilo, en la dirección de la espiral de la rosca.
- 2** Cortar el hilo con el cortador adjunto, introduciendo el extremo suelto en la rosca.
- 3** Realizar el montaje. Reposicionar si es necesario.

Información de producto:

- » Rápido y fácil de usar. Ahorro de hasta el 50% en tiempo.
- » Permite reajustes hasta 45° sin riesgo de fugas.
- » Aprobado para gas, agua potable, agua sanitaria y GLP.
- » Funciona en uniones de metal y plástico.
- » Aplicación fácil, limpia y precisa.
- » Múltiples ventajas respecto al tradicional rollo de PTFE.
- » Sellado instantáneo.
- » Certificado para uso con Hidrógeno. 

Un solo bote de LOCTITE 55 sellaría:

Tamaño de rosca	1/2"	3/4"	1"
Número aproximado de vueltas - Bote de 160m (IDH: 2956946)	405	275	190
Número aproximado de vueltas - Bote de 50 m (IDH: 483288)	125	85	60



Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax. 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax. 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

SCAN TO
LEARN MORE.

